



La qualité, notre atout



Focus sur les systèmes duplex



Production efficace



Service sur mesure

Contactgegevens



KOOLSKAMPSTRAAT 63
B-8810 LICHTERVELDE
TEL +32 51 63 74 20
FAX +32 51 63 75 20
info@hatwee.be
www.hatwee.be

Laat van je horen!

Nom:		Email:	
Entreprise:		Tel:	

Gelieve me te contacteren betreffende:

- Super Prim, le primer parfait pour systèmes duplex
- Revêtements dégazants, plus de problèmes pour l'acier galvanisé
- Polyesters mats Qualicoat, design certifié pour l'extérieur
- Peinture à structure fine, élégant, durable et masquant
- Ecoprimer, votre overspray devient un produit super performant
- Vernis de retouche, parfaitement assorti à votre couleur
- Produits make-to-order, toutes les couleurs en max. 10 jours ouvrables
- Autres :

Disclaimer: HaTwee désire sans cesse mettre des informations de bonne qualité à disposition de ses clients. Nous ne pouvons cependant pas être assumer la responsabilité de toutes les informations données, du point de vue de l'actualité, de la justesse, de l'exhaustivité, de la qualité ou de la disponibilité. Les plaintes contre HaTwee, qui ont trait à un dommage matériel ou immatériel, découlant de l'utilisation ou de la non-utilisation de ces informations ou par l'utilisation d'informations incorrectes ou incomplètes, sont exclues. Toutes les offres sont libres de contraintes de la part de HaTwee. Nous nous réservons le droit de changer le contenu de cette information sans mention préalable, et ce à tout instant.



SuperPrim, multi-fonctionele primer

Assurez une longue durée de vie à vos constructions en acier dans un environnement corrosif (C4, C5), grâce aux systèmes de revêtements en poudre bicouches. Les supports sont souvent galvanisés ou métallisés.

SuperPrim est un primaire multicomposant. Ce primaire est antidégazant et présente une bonne couverture des bords.

SuperPrim est un primaire avec d'excellentes propriétés anticorrosives, même sur l'acier sans couche de conversion.

SuperPrim a été conçu comme primaire se combinant parfaitement avec nos coatings RDS, RWB ou RNB (Govesan).

La couche de finition adhère parfaitement au **SuperPrim**, même en four à gaz à combustion directe.

Pour ce qui est du test au brouillard salin, **SuperPrim** est bien plus performant que les primaires classiques à base d'époxy ou d'époxy-polyester.

SuperPrim

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de poudre


- Répartition de grandeurs de particules (Malvern):
5-7% < 10 µm — D50: 45-55 µm
- Fluidisation: > 120
- Densité: ca. 1.65 kg/dm³
- Application: Corona/Tribo



Caractéristiques du revêtement

- Epaisseur conseillée: 50 à 80 µm
- Couleur: gris agathe
- Brillance (ISO 2813): satiné 70 GE +/- 15 GE
- Impact direct (ISO 6272): > 20 kg.cm
- Impact reverse (ISO 6272): > 70 kg.cm
- Erichsen (ISO 1520): > 5 mm
- Mandrin conique (ISO 1519): < 5 mm
- Adhérence de la couche supérieure (topcoat) (ISO 2409): Gt0
- Répond aux exigences Qualisteelcoat classe C5M.
Test brouillard salin : max. 2 mm après 1440 h sur acier métallisé ou galvanisé à chaud.

SuperPrim en comparaison avec d'autres types de primaires

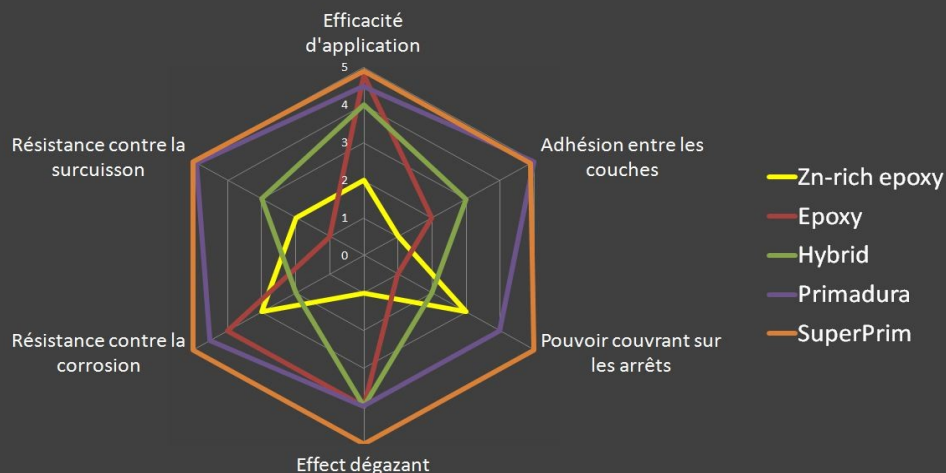


Réticulation

- **SuperPrim** est complètement réticulé après 15 minutes à 180°C.
- **SuperPrim** peut suivre le cycle de cuisson d'autres pièces, aussi en tant que primaire.
- **SuperPrim** est adapté à la cuisson en four à gaz direct
- **SuperPrim** est insensible à la surcuisson (20 min à 200°C, delta E 0.30).
- **SuperPrim** peut être cuit à des températures plus basses que la première couche, mais pour obtenir une couche finale sans piquûres, nous recommandons de cuire la première couche au moins à la même température que la couche de finition.

Applications

- Clôtures
- Menuiserie en aluminium
- Constructions métalliques
- Belvédères
- Grilles
- Escaliers
- Balustrades et parapets
- Serres
- Vérandas
- Mobilier urbain
- Revêtement de façade

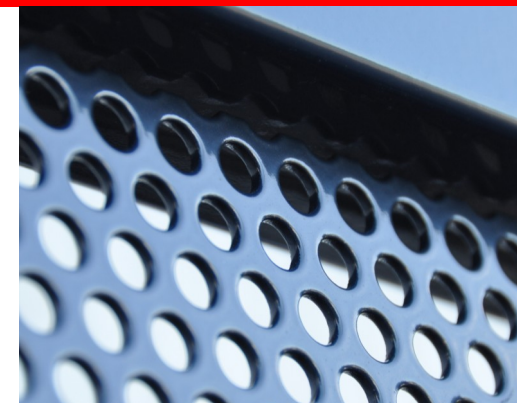

Stock et délais de livraison

- **SuperPrim** est un produit standard de stock.
- Les commandes de produits de stock nous parvenant avant 14h30 sont livrées le jour ouvrable suivant.
- Productions spéciales : **SuperPrim** est disponible sur demande dans d'autres couleurs.

Garantie

- Une assurance garantie couvre tout dommage précoce du revêtement et substrat en cas d'erreur d'application ou de faute de production de la peinture. Elle prévoit la réparation des dommages (coating et corrosion).
- Les conditions et les normes de qualité suivent les normes de vigueur (comme ISO 4628 , ISO 12944, ISO 1461, ISO 22063).
- HaTwee vous propose volontiers une garantie sur mesure pour tous vos projets.



e-Xpresso.be
Click and order!